



Модель

- DH-60 : Постоянное удержание, нерегулируемый якорь.
- DH-60R : Постоянное удержание, регулируемый якорь.
- DH-60T : Функция задержки, нерегулируемый якорь.
- DH-60TR : Функция задержки, регулируемый якорь.


Особенности

- Два метода крепления, к полу и к стене.
- Возможность регулировки положения якоря.
- Напряжение питания DC 12 или 24 В.
- Функция задержки 5-10 минут.
- Снятие остаточной намагниченности.
- Сила удержания 65 кг.
- Кнопка принудительного открытия.
- Встроенный датчик состояния держателя.

Характеристики

	DH-60 DH-60R	DH-60T DH-60TR
Ток потребления, 12В 24В	96мА 49мА	113мА 71мА
Датчик состояния	Н.О. и Н.З.	-
Задержка	-	5-10 мин
Напряжение питания	12 или 24 В DC	
Сила удержания	65 кг	
Кнопка принудительного открытия	Есть	
Вес	700 г	

Габаритные размеры

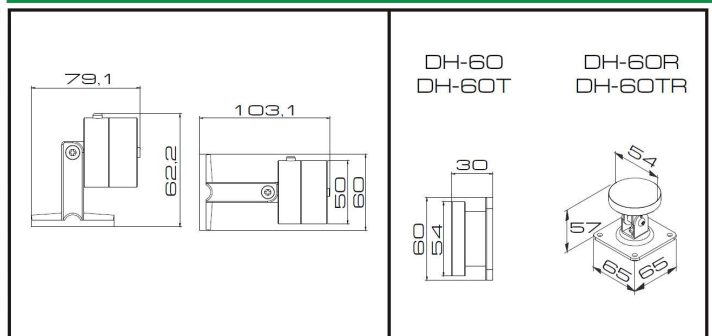

Установка

<p>Кнопка принудительного открытия</p> <p>Установка напряжения питания</p> <p>12V 24V</p> <p>DH-60 DH-60R</p>	<p>Установка задержки</p> <p>Кнопка принудительного открытия</p> <p>Установка напряжения питания</p> <p>12V 24V</p> <p>Разъем подключения</p> <p>DH-60T DH-60TR</p>
<p>DH-60 DH-60T</p> <p>$< 5^\circ$</p>	<p>DH-60R DH-60TR</p> <p>Регулировка положения якоря.</p> <p>$> 5^\circ$</p>

