

TI-3001 WP(BP) Бюджетный IP монитор



- POE | TCP/IP | RTSP | DTMF | Onvif
- 7" емкостной экран 1024x600
- Hands Free
- Подключение до 8 Wi-Fi панелей
- Подключение до 8 IP камер
- ОС Linux
- память 8Gb
- DC12V и PoE 802.3af
- Цвет черный или белый

Краткое описание:

Цветной IP монитор предназначен для приема вызова и двухстороннюю связь с IP вызывными панелями, другими абонентскими мониторами, станциями консьержа и VoIP терминалами. Оснащен емкостным сенсорным экраном 7", встроенным динамиком (HandsFree), разъемом RJ-45 с поддержкой POE 802.3af, отдельным разъемом DC12V, контактами для подключения звонковой кнопки и встроенной памятью 8Gb. Поддерживает TCP/IP, SIP, RTSP и DTMF. Имеется возможность интеграции с IP СВН, АТС, СКУД, («Умный дом» опционально), управления замком, дополнительным реле (опционально, зависит от модели вызывной панели). Обладает множеством функций и настроек - интерком, переадресация, групповой вызов, отображение до 8 IP камер и подключение до 8 вызывных панелей, прием сообщений и мн. др. Под конкретный проект существует возможность кастомизации интерфейса и дополнительных функций, а также отображение данных с FTP сервера (показания коммунальных счетчиков, погоды и т.п.). Монитор устанавливается методом врезного монтажа на кронштейн, который крепится к стене. Выпускается в черном и белом цветах.


Применение:

Абонентское устройство (прием видеовызова) в IP домофонной системе. Отображение IP камер. Монитор консьержа. Управление одним или двумя исполнительными устройствами (зависит от модели вызывной панели).

Комплектация:

- Монитор видеодомофона
- Настенный кронштейн
- Руководство пользователя
- Комплект крепежа (саморезы + дюбель)
- Упаковка

Размеры:

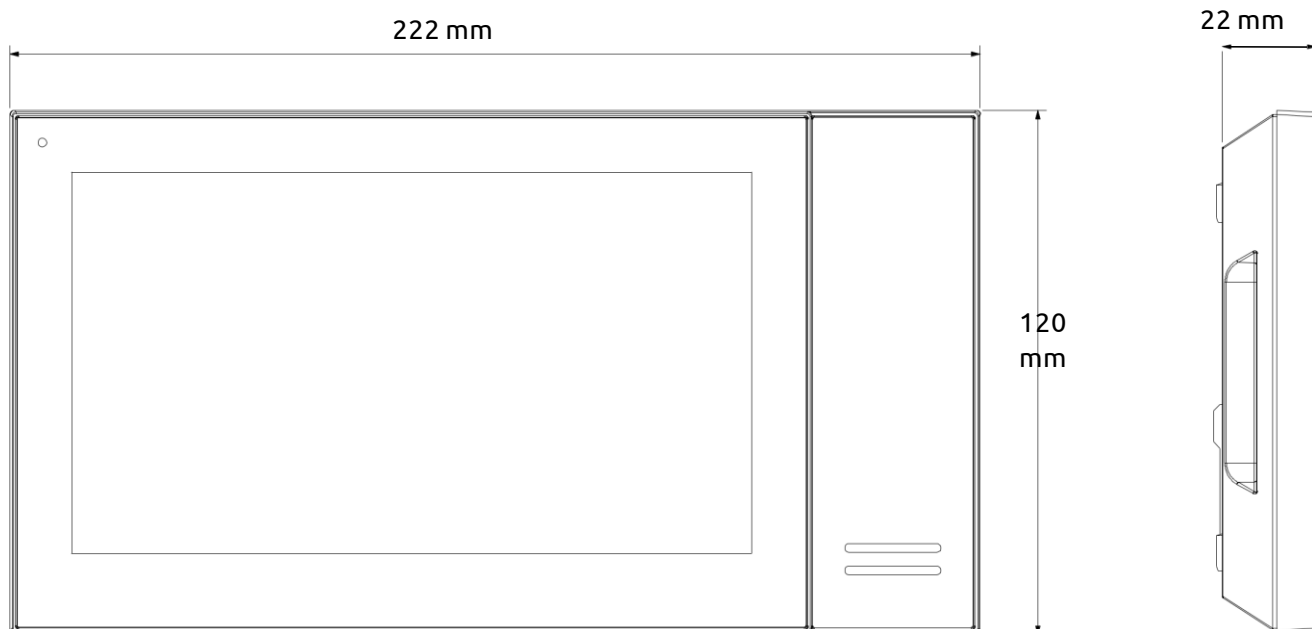

Спецификация:

Модель	TI-3001BP-черный TI-3001WP-белый
Операционная система	Linux
Язык меню	Русский, английский, украинский
Дисплей	7" LCD сенсорный емкостной
Разрешение	1024x600
Видео кодек	H.264, 25 или 30 к/с
Аудио кодек	G711u
Память	8Gb
Подключение IP панелей вызова	До 8
Подключение IP видеокамер	До 8
Интерком	Да
Связь	Двусторонняя
Микрофон	Встроенный всенаправленный
Динамик	Встроенный (HandsFree)
Индикаторы	-
Сеть	10/100 Мбит, автоматически
Протоколы Сигналы	SIP TCP/IP RTSP DTMF Onvif
Разъемы	RJ-45 DC12V подключение кнопки звонка
Питание	DC12V и PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Рабочий режим < 6Вт режим ожидания < 4Вт
Рабочая температура Влажность	-10 ... +50 °C 10% ... 90%
Материал корпуса	Пластик
Размеры, мм	222 x 120 x 22
Метод монтажа	Накладной (настенный кронштейн)
Вес	0,35 кг